PRIRUBNICA KOMPENZATORA

RADNI USLOVI		NAPOMENA
p	100 mbar	nadpritisak
t	-30 do +80 C°	
radni fluid	vazduh	

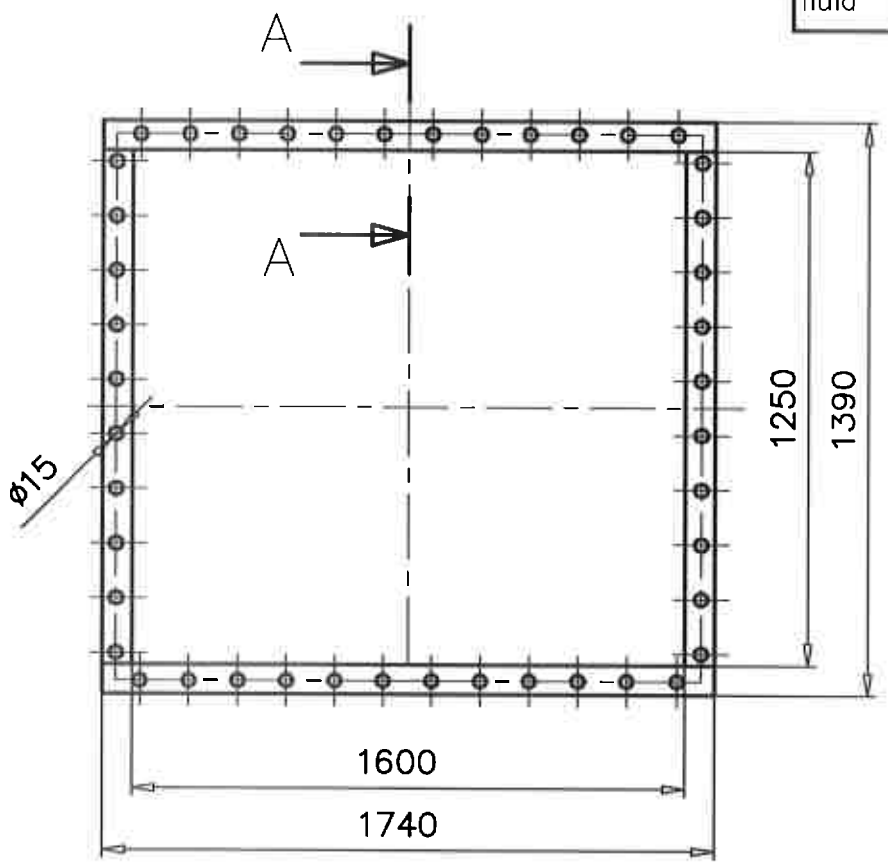

PRESEK A–A

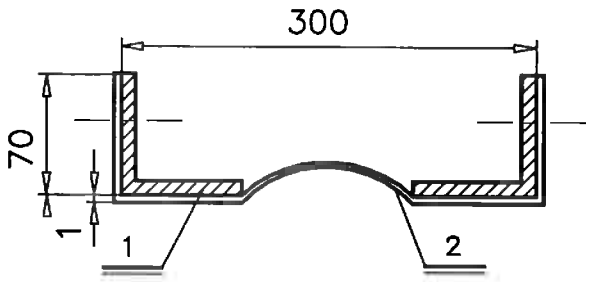

NAPOMENA

1. Veza sa crtezom br.2148.59.21.01.01
2. Izraditi dva kompenzatora.
3. Minimalna debljina impregniranog platna je 1mm
4. Kako u projektnoj dokumentaciji nema podataka o materijalu kompenzatora, vrsta materijala je odredjena na osnovu uzorka.

POZ.	NAZIV DELA	KOM.	MATERIJAL	DIMENZIJE	MASA	BR.CRT./STAND.
2	KOMPENZATOR	1	PLATNO IMPREGNIRANO	1740x1390x480		
1	PRIRUBNICA KOMPENZATORA	2	C.S	L40X40X4		POSTOJEĆE

RAZMERA	LIST: OD:	DATUM	IME	POTPIS	"NIS" RAFINERIJA NAFTE PAN^EVO	
	KONSTRUIS.					
	CRTAO		N.Jovanović			
KOPIJA:	PREGLEDAO		J.Filipović		ZAMENA ZA:	ZAMENJEN SA:
	OVERIO		Z.Manitašević			

IZM.	DATUM	POTPIS	NAZIV CRTE@A:	BROJ CRTE@A:
			KOMPENZATOR NAKON ZAGREJACA VAZDUHA EA–2121	EA–2121.SK.00.001.
			EA–2121	REGISTARSKI BROJ FORMATA: