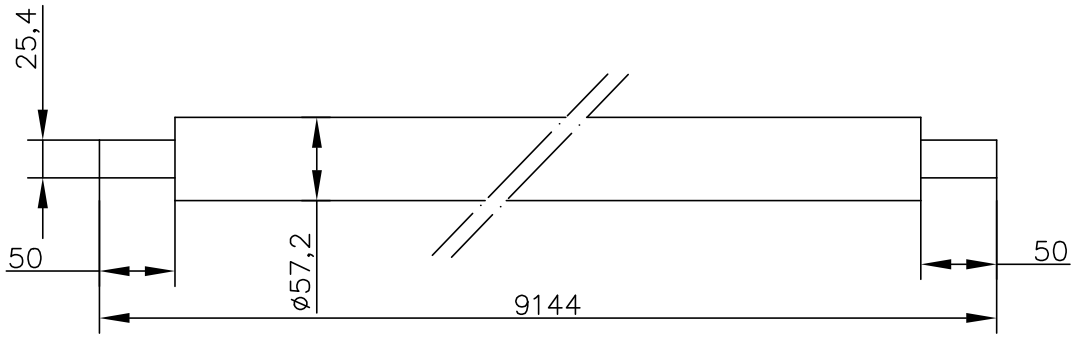

Tip rebra "G", 11 rebara na 1", materijal Aluminijum, spoljni prečnik rebra Φ57.2mm, debljina rebra 0,4mm, Slobodni krajevi bez orebrenja 50mm.

Prilikom isporuke obavezno je dostaviti sertifikate proizvođača koi su dokaz da su način i uslovi kontrole procesa proizvodnje, analize, pregledi kao i rezultati probe i ispitivanja proizvodne serije iz koje su isporučene cevi.

Cevi moraju biti zaštićene i upakovane tako da podnesu bez ograničenja grubu manipuliciju tokom transporta, koroziju i vlagu kao i izlaganje visokim i niskim temperaturama, izlaganje soli i padavinama tokom transporta i skladištenja na otvorenom, sa privremenom spoljnom zaštitom.

Krajevi cevi moraju biti zaštićeni odgovarajućim plastičnim čepovima kako bi se sprečio ulazak stranog tela u cev.

	CEV OREBRENA			ø25,4X2,11x9144		
		70	A179			
POZ.	NAZIV DELA	KOM.	MATERIJAL	DIMENZIJE	MASA	BR.CRT./STAND.

RAZMERA	LIST: OD:	DATUM	IME	POTPIS	"NIS" RAFINERIJA NAFTE PAN^EVO	
	KONSTRUIS.	22.10.2026	N.Jovanović			
	CRTAO	22.10.2026	N.Jovanović			
KOPIJA:	PREGLEDAO	22.10.2026			ZAMENA ZA:	ZAMENJEN SA:
	OVERIO	22.10.2026	M.Živanović			

IZM.	DATUM	POTPIS	NAZIV CRTE@A: CEV PRECIZNA OREBRENA EC	BROJ CRTE@A: EC–01.01.001
				REGISTARSKI BROJ FORMATA: